

## Box LED



Minimalistic LED luminaire with components of renowned manufacturers.

**исполнение:** powder painted steel sheet body (standard colour: white or anthracite). Structural OPAL diffuser

**монтаж:** surface mounted

**блок питания:** 230V

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| источник света              | LED           |
| мощность светильника        | 12 W          |
| Количество источников света | 1             |
| мощность источника света    | 12W           |
| тип доп. Оборудования       | блок питания  |
| напряжение номинальное      | 220 ... 240 V |
| содержит источник света     | Да            |

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                |               |
|----------------|---------------|
| способ монтажа | потолочный    |
| материал базы  | лист стальной |

### СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

|                      |      |
|----------------------|------|
| класс IP             | IP44 |
| класс сохранности    | I    |
| энергетический класс | A+   |

### СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| световой поток источника света                | 1200 lm           |
| световой поток светильника                    | 600 lm            |
| Эффективность источника света                 | 100 lm/W          |
| Эффективность светильника                     | 50 lm/W           |
| Цвет света                                    | Белый             |
| индикатор передачи цвета                      | 80                |
| деление света                                 | Широкий луч       |
| распределение света                           | поток света в низ |
| Класс светильника                             | I                 |
| Light output degradation                      | B10               |
| Lumen maintenance                             | L70               |
| Lifetime                                      | > 50000 h         |
| MacAdam                                       | SDCM 3            |
| Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h) | 70 %              |
| температура цвета                             | 4000K             |


### ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Louver/ shutter           | OPAL                  |
| Цвет рассеивателя/ крышки | Белый                 |
| материал рассеивателя     | материал опал/матовое |

## ИСПОЛНЕНИЯ

| Код продукта | мощность источника света [W] | Цвет     |
|--------------|------------------------------|----------|
| PX3760790    | 1×12                         | Белый    |
| PX3760795    | 1×12                         | Антрацит |

## РАЗМЕР

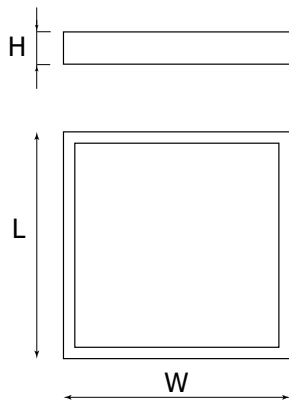

| L [mm] | W [mm] | H [mm] |
|--------|--------|--------|
| 180    | 180    | 65     |

L = Длина | W = ширина | H = высота /  
глубина