



PN 110 T



Outdoor LED luminaire of IP65 degree of protection. Slim, elegant shape allows to use PN110 as a main lighting for outdoor corridors, underground passageways and arcades. High quality materials are resistant to changing weather conditions and UV radiation. Built-in power supply allows for direct connection to 230V network.

исполнение: Housing made of die cast aluminum, protected with UV-proof, grey, white or black polyester coating, decorative, transparent polycarbonate diffuser.

монтаж: Ceiling mounted, wall mounted

блок питания: 230 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
мощность светильника	4,3 W
Количество источников света	1
мощность источника света	4,3W
напряжение номинальное	220 ... 240 V
содержит источник света	Да

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

материал базы	алюминий формированный под давлением
---------------	---

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ударостойкость	IK08
класс сохранности	I
CE	Да
ENEC	Да
EAC	Да

СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ


световой поток источника света	430 lm
температура цвета	3000K

ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет рассеивателя/крышки	Нет
материал рассеивателя	материал искусственный прозрачный

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность источника света [W]	Цвет
IV144701	1×4,3	Чорный
IV144703	1×4,3	серый
IV144704	1×4,3	Белый

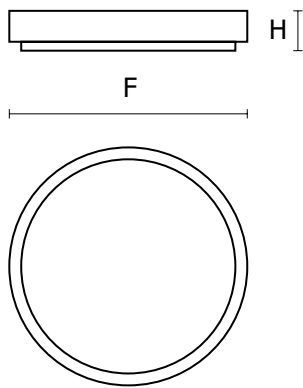

РАЗМЕР

H [mm]	F [mm]
22	110

H = высота / глубина | F = диаметр наружный