



Алюминиевая опора SAL-3/B60

Ø114mm у основания

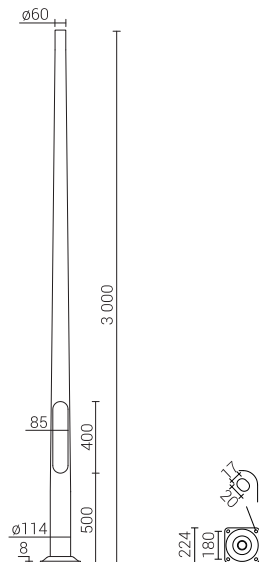

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов устройства
42120	SAL-3/B60	3m	3mm	8,3kg	0,067m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL-3/B60

Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м²] для Сх=1

Код 42120	Тип оголовника	Допустимый вес отдельного светильника	Vref. = 22 m/s I зона, II категория территории	Vref. = 24 m/s I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	Vref. = 26 m/s II зона, II категория территории	Vref. = 28 m/s III зона, II категория территории до 755м н. у. м
-	-	20	0,92	0,80	0,66	0,58
WA-1	-	10	0,75	0,64	0,52	0,45
WA-4	-	10	0,57	0,48	0,37	0,30
WA-5/1	-	10	0,31	0,26	0,20	0,17
WA-14/1	-	10	0,39	0,33	0,26	0,22
WR-4/1/0,5/5	-	-	-	-	ISKRA LED	-
WR-4/1/0,5/5 ZP	-	-	-	-	ISKRA LED	-
WR-8B/1/0,35/0	-	-	-	-	ISKRA LED	-
WR-8B/1/0,35/5	-	-	-	-	ISKRA LED	-
WR-8B/1/0,35/10	-	-	-	-	ISKRA LED	-

