Алюминиевая опора SAL-U1/5

ø176mm у основания

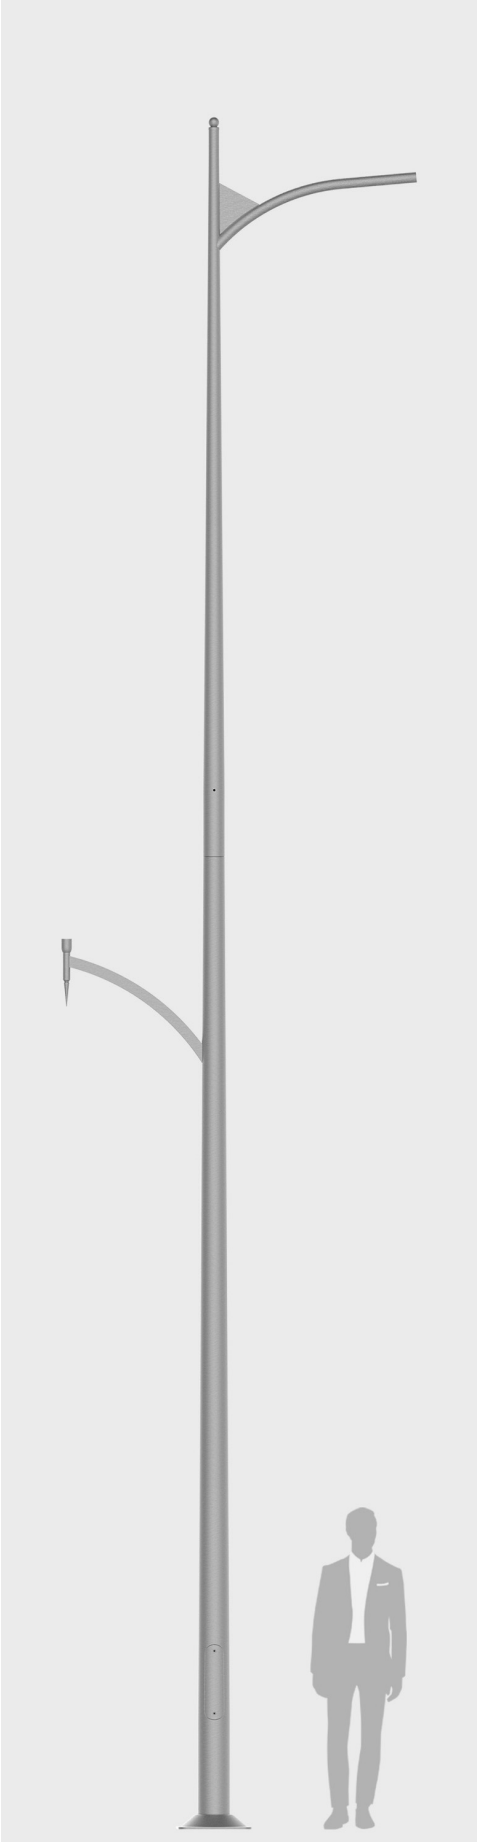

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Упаковка: полипропыленовый материал

Уровни поглощения энергии согласно норме EN 12767:2019:

50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,

100-NE-C-S-SE-MD-0

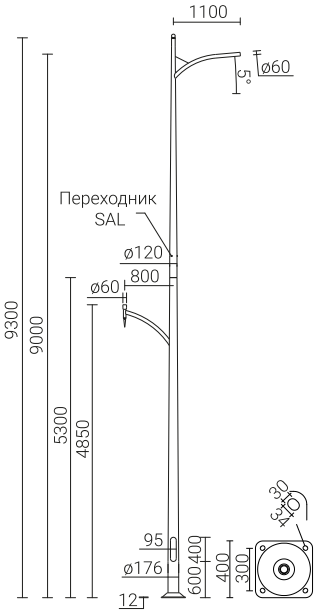

Код	Название	Высота опоры	Толщина стенки опоры:	Вес нетто	Ориентировочный единичный объем	Тип фундамента / Тип анкерного устройства	Код фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединительн элементов
4246515	SAL-U1/5	9,3m	4,3mm	51kg	1,79m^3	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012

SAL-U1/5	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для С			
Код 4246515	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории 755м н. у. м
15	0,25	0,19	0,12	0,08

* Сертификат Cradle to Cradle Certified® на уровне Silver распространяется только на продукты без дополнительной защиты эластомером.
Cradle to Cradle Certified® является зарегистрированной торговой маркой Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Дата обновления: 18.03.2021

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl