

Wall Light LED



Wall or step recessed luminaire

исполнение: powder painted steel sheet body, aluminium frame made with aluminium (standard colour: white. Anthracite on request). Diffuser in clear polycarbonate.

монтаж: recessed

блок питания: 230V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
LED modules	1x
Количество источников света	1
тип доп. Оборудования	блок питания
напряжение номинальное	220 ... 240 V
содержит источник света	Да
коэффициент мощности	0,96

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	встроенный
материал базы	алюминий

ИНФОРМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Белый
------	-------

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP65
класс IP /верхний/	IP65
ударостойкость	IK10
класс сохранности	I
охрана источника света	Да
CE	Да
Power Flicker	=< 3%

СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ

эффективность светильника	71 %
Цвет света	Белый
распределение света	поток света в низ
Класс светильника	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %

ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Louver/ shutter	Transparent plastic
Цвет рассеивателя/ крышки	Нет
материал рассеивателя	материал искусственный прозрачный


ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность светильника [W]	световой поток источника света [lm]	световой поток светильника [lm]	Эффективность источника света [lm/W]	Эффективность светильника [lm/W]	температура цвета
PX4440001	3	340	240	170	80	3000K
PX4440008	3	350	250	175	83	4000K

ИСПОЛНЕНИЯ

Код продукта	мощность светильника [W]	световой поток источника света [lm]	световой поток светильника [lm]	Эффективность источника света [lm/W]	Эффективность светильника [lm/W]	температура цвета
PX4440015	5	680	480	170	96	3000K
PX4440022	5	700	500	175	100	4000K
PX4440029	10	1360	970	170	97	3000K
PX4440036	10	1400	1000	175	100	4000K

РАЗМЕР

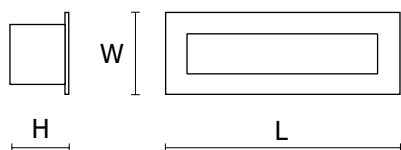

Код продукта	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4440001	180	180	80
PX4440008	180	180	80
PX4440015	280	120	80
PX4440022	280	120	80
PX4440029	480	120	80
PX4440036	480	120	80

L = Длина | W = ширина | H = высота / глубина