

AI LIGHTS LATI

COLLECTION

BOTTOM

PARETE / WALL

BOTTOM

PARETE / WALL

LED IP54

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0230B3	bianco / white
LD0230G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete / wall

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polycarbonato satinato / matt white or dark grey painted aluminium fixture, satin finish polycarbonate diffuser **CE** IP54

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rotonda / round

Lato / side

100 mm / 3,9 in

Altezza / height

30 mm / 1,1 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Power LED

3 W

Assorbimento totale / total absorption

4,5 W

Flusso effettivo / lumen lamp

210 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco o grigio scuro / white or dark grey painted metal parts

Diffusore / diffuser

polycarbonato satinato / satin finish polycarbonate

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive


BOTTOM

PARETE / WALL

LED

IP54

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0231B3	bianco / white
LD0231G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete / wall

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polycarbonato satinato / matt white or dark grey painted aluminium fixture, satin finish polycarbonate diffuser **CE** IP54

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

100 mm / 3,9 in

Altezza / height

30 mm / 1,1 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Power LED

3 W

Assorbimento totale / total absorption

4,5 W

Flusso effettivo / lumen lamp

210 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco o grigio scuro / white or dark grey painted metal parts

Diffusore / diffuser

polycarbonato satinato / satin finish polycarbonate

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

BOTTOM

PARETE / WALL

LED IP54

AI LIGHTS
LATTI

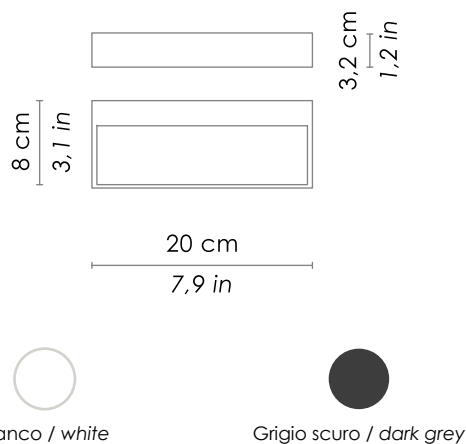

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0232B3	bianco / white
LD0232G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete / wall

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polycarbonato satinato / matt white or dark grey painted aluminium fixture, satin finish polycarbonate diffuser **CE** IP54

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

rettangolare / rectangular

Lato / side

200 x 80 mm / 7,9 x 3,1 in

Altezza / height

32 mm / 1,2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Power LED

6 W

Assorbimento totale / total absorption

8,5 W

Flusso effettivo / lumen lamp

414 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche verniciate bianco o grigio scuro / white or dark grey painted metal parts

Diffusore / diffuser

polycarbonato satinato / satin finish polycarbonate

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive